




eklip.it

Sistema/System

MOVE100

SISTEMA IN ALLUMINIO SCORREVOLE - ALZA E SCORRI
ALUMINIUM SYSTEM SLIDING DOOR - LIFT AND SLIDE



Eklip MOVE 100 è un sistema scorrevole ed alzante-scorrevole realizzato con profilati in alluminio a taglio termico, performante termicamente, resistente strutturalmente.

Le sue caratteristiche lo rendono adatto per la realizzazione di infissi scorrevoli di medie dimensioni, consentendo di sfruttare al massimo gli spazi delle aperture anche grazie alle sezioni ridotte dei profilati e all'opzionale nodo slim centrale.

Dimensioni contenute, grandi prestazioni

Funzionale sia per le caratteristiche di resistenza meccanica che per le performance termiche, MOVE 100 prevede l'opzione di un nodo centrale di dimensioni ridotte (slim: con ingombro da 37,5 mm), per minimizzare ulteriormente l'impatto visivo della componente in alluminio.


Eklip MOVE 100 is a sliding and lift-and-slide system made with thermal break aluminum profiles, thermally performing, structurally resistant.

Its characteristics make it ideal for creating medium-sized openings, allowing you to make the most of the opening spaces also thanks to the reduced sections of the profiles and the optional slim central node.

Top performance in a small size

Functional in terms of mechanical resistance and thermal performance, MOVE 100 can also be used with a central node in reduced dimensions (slim: with overall of 37,5 mm), to further minimize the impact of the aluminum component on sight.

TIPI DI APERTURA/OPENING TYPES

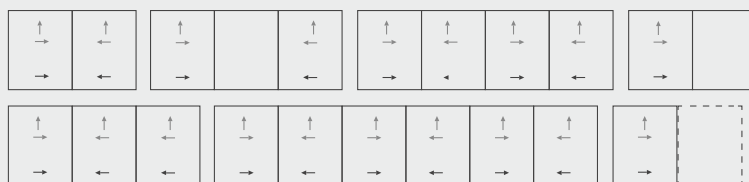


Apertura Scorrevole/Alzante scorrev.


1, 2, 3 o 4 ante su 2 binari
 3 o 6 ante su 3 binari
 Monovia con fisso laterale
 Monovia con anta a scomparsa

Sliding opening/Lift & slide opening

1,2,3 or 4 sliding sashes on 2 rails
 3 or 6 sliding sashes on 3 rails
 1 Rail with fixed sash
 1 Rail with clear span





Nodo monovia laterale
One rail lateral joint




Nodo laterale slim
Slim lateral joint

**POLIAMMIDE
DA 18/32/35 mm**

18/32/35 mm
POLYAMIDE

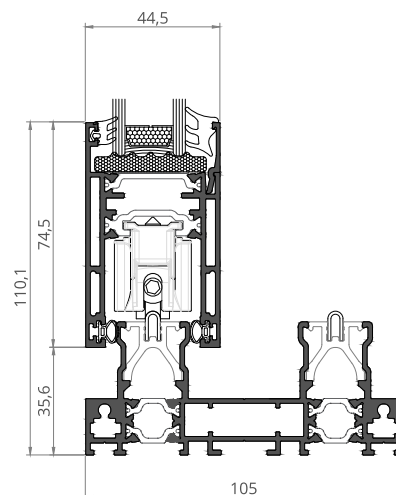

Nodo inf. c. anta rinforzata/Inferior joint with reinforced sash

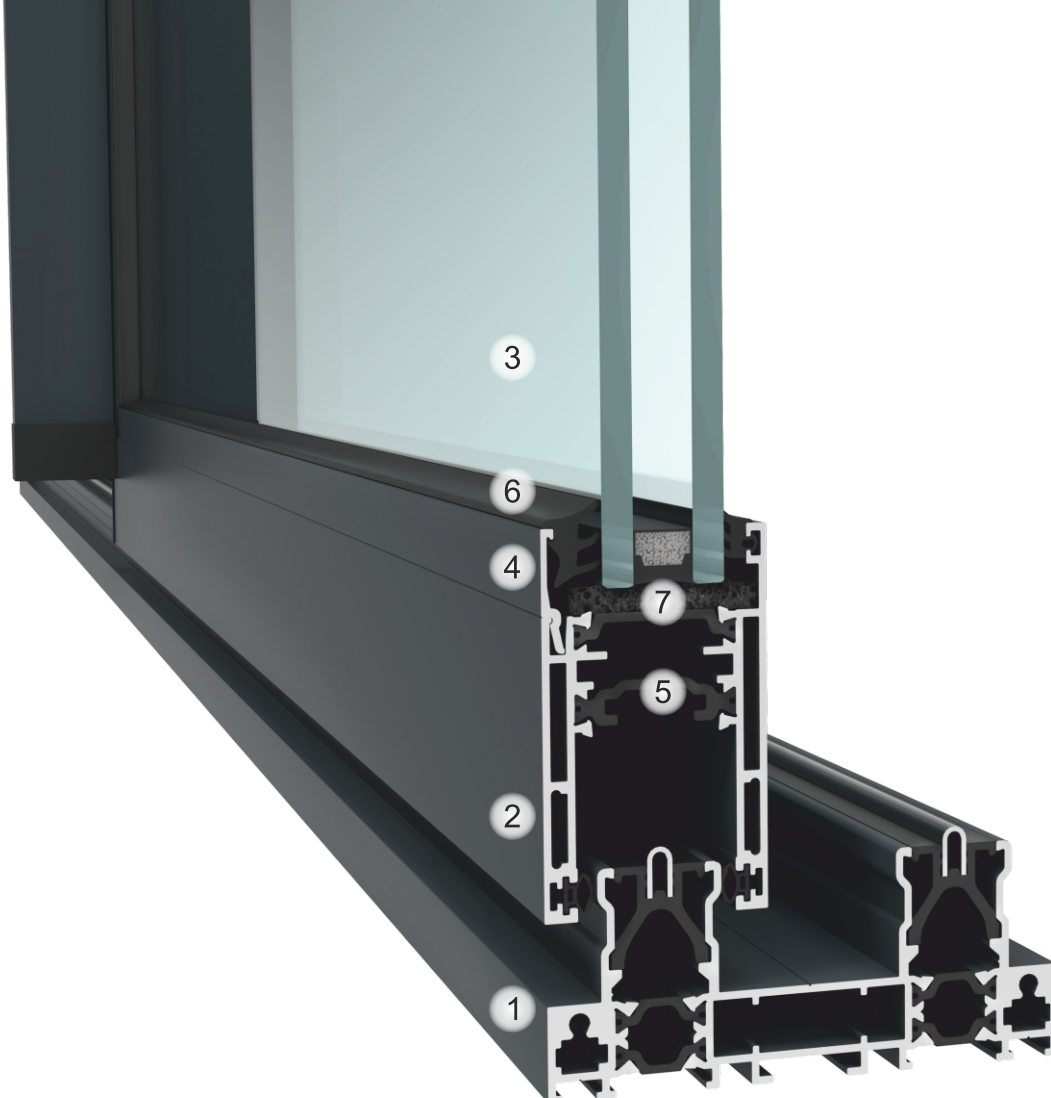

- | | |
|--|--|
| <p>1 Telaio Fisso
Casement</p> <p>2 Telaio Mobile
Frame</p> <p>3 Doppio o Triplo vetro isolante ad una o due camere
Triple insulating glazing with one or two air chamber</p> <p>4 Fermavetro
Glazing bead</p> | <p>5 Barrette di isolamento termico in poliammide
Polyamide thermal bars</p> <p>6 Guarnizioni cingivetro
Glazing gaskets</p> <p>7 Sottovetro isolante
Insulation gasket</p> |
|--|--|



STANDARD



SLIM



Permeabilità all'aria
Air permeability

**Class
4**



Tenuta all'acqua
Water tightness

**Class
E900**



Resistenza al vento
Wind resistance

**Class
C4**

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL DETAILS

Dettaglio/Detail	Valore/Value	
Permeabilità all'aria/Air permeability	Class 4	
Tenuta all'acqua/Water tightness	Class E900	
Resistenza al vento/Wind resistance	C4	
Trasmittanza termica della vetrata Thermal transmittance of the glazing	$U_g = 1$	$U_g = 0,8$
Trasmittanza termica finestra 2 ante (1230bx2180h mm) Thermal transmittance of the window 2 sashes (1230bx2180h mm)	$U_w = 2,00 \text{ W/m}^2\text{k}$	$U_w = 1,86 \text{ W/m}^2\text{k}$
Trasmittanza termica nodo inferiore Inferior joint thermal performance	$U_f = 3,53 \text{ W/m}^2\text{k}$	
Trasmittanza termica nodo centrale Central joint thermal performance	$U_f = 4,2 \text{ W/m}^2\text{k}$	
Spazio utile per vetro o pannello min-max Usable space for glass or panel min-max	da mm 32 a mm 38/from mm 32 to mm 38	
Tipo di vetrocamera/Type of double glazing	2 strati/2 layers	
Sezione telaio/Frame section	mm 44,5/105	
Sezione anta/Sash section	mm 44,5	
Nodo centrale/Central joint	mm 37,5/85	
Portata anta/Sash capacity	Scorrevole/Sliding door: 180 kg - Alzante scorrevole/Lift and slide: 200 kg	
Marchio CE/CE mark	SI/YES	

Prove fisico meccaniche su finestra a due ante mm 3000b x 2100h / Mechanical and physical tests performed on a two-sash window mm 3000b x 2100h
Valori (U_w) ottenuti su portafinestra due ante mm 1230b x 2180h / Values (U_w) obtained on a two-sash window mm 1230b x 2180h


Il calcolo della trasmittanza termica è stato eseguito secondo i riferimenti normativi UNI EN ISO 10077-2:2018
The thermal transmittance calculation has been carried out according to UNI EN ISO 10077-2:2018

MOVE100



MOVE100

SISTEMA IN ALLUMINIO SCORREVOLE - ALZA E SCORRI/ALUMINIUM SYSTEM SLIDING DOOR - LIFT AND SLIDE



RIVENDITORE AUTORIZZATO EKLIP

EKLIP AUTHORIZED DEALER



Zona Industriale IV fase, Viale 3, n. 5 - 97100 Ragusa (Italy) T. 0039 0932 660 211 F. 0039 0932 660 250
www.cappellogroup.it | info@cappellogroup.it